GUT AUS TRADITION

Der Tradition zu Liebe führen wir die einst 1873 gegründete Drahtwarenfabrik, später Drahtwerk Staßfurt seit dem 9.03.2015 in Staßfurt weiter.

Bereits am 27.08.2014 war amtlich und in der lokalen Tagespresse Volksstimme zu entnehmen, dass das Traditionsunternehmen Drahtwerk
Staßfurt als Standort der WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH zum Jahreswechsel 14/15 geschlossen wird.

Daher haben wir uns im Februar 2015 dazu entschlossen, den traditionsreichen Namen „Drahtwerk Staßfurt“ als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) weiter zu führen, damit er auch in Zukunft ein Teil von Staßfurts Entwicklung ist.

Aus Verbundenheit zur Stadt Staßfurt und soziaier Verantwortung der hier lebenden Menschen, die Tag für Tag großartiges leisten, geht es für den Standort Staßfurt und die historische Drahtindustrie in eine positive Zukunft.

Wir würden uns freuen, wenn Sie als Kunde mit uns diesen Weg beschreiten würden.

Unser Produkte sind unter anderem:

Viereckgeflechte in verschieden Maschenweiten
Knotengeflechte und Z-Profile für die Land- und Forstwirtschaft, Stacheldraht, S-Draht, Spanndraht, Bindedraht, Drahtspanner,

Wellengitter, Pfosten, Türen und Tore

Gabionen zum selbst bauen,
Doppelstabmatten verzinkt und beschichtet,
Pfosten und Sichtschutz für Doppelstabmatten in versch. Ausführungen
Türen und Tore inkl. Zubehör,

Punktgeschweißtes Gitter

Drahtwerk Staßfurt GmbH
Athenslebener Weg 51 a
D - 39418 Staßfurt

Fon: +49392532041 -20
Fax: +49392532041 -28
Funk: +49 172 3903865

info@drahtwerk-stassfurt.com
www.drahtwerk-stassfurt.com

Kontakt per QR Code aufs Smartphone holen

www.drahtwerk-stassfurt.com

MASCHENDRAHTZÄUNE UND WILDFANGZÄUNE

DWS
Drahtwerk Staßfurt GmbH

Viereckdrahtgeflechte

- Maschenweiten: 35 - 60 mm;
- Drahtstärken: Ø 2,8 mm ; Ø 3,1 mm
- Höhen: 800 - 2000 mm
- Oberflächen: PVC - ummantelt, starkverzinkt

Farbtöne:

Standardfarben
moosgrün RAL 6005
steingrau RAL 7030
anthrazit RAL 7016

Stacheldraht

- in verschiedenen Oberflächen-ausführungen z.B. PVC-ummantelt oder starkverzinkt
- Drahtstärken:
  - PVC: Paralleldrähte Ø 2,8 mm
    Ø Stachel 2,0 mm
  - st.verz.: Paralleldrähte Ø 2,5 mm
    Ø Stachel 2,0 mm
- Haspellängen : 50 - 200 m
- unterschiedliche Stachelabstände
- Sperroflex

Spann- und Bindedrähte

- Bindedrähte: 1,4 und 2 mm
- Spanndrähte: 2,8 - 3,8 mm
- Längen: ab 50 m
- Oberflächen: PVC-ummantelt, starkverzinkt und Alu-Zinklegierung

Farbtöne:

Standardfarben
moosgrün RAL 6005
steingrau RAL 7030
anthrazit RAL 7016

Knotengeflechte

- für die Forst- und Landwirtschaft
- in dickverzinkter Ausführung aus hochfesten Stahldrähten
- Höhen ab 80 cm - 200 cm
- Länge: 50 m / Rolle
- verschiedene Festigkeiten
- verschiedene Drahtstärken

Zubehör

- Drahtschlaufen für Holzpfosten
- Bodenheringe
- Z-Profile
- Gripple (Spanneinrichtung)
- Drahtspanner verzinkt

www.drahtwerk-staassfurt.com

MASCHENDRAHTZÄUNE UND WILDFANGZÄUNE

DWS
Drahtwerk Staßfurt GmbH

Sechseckgeflecht und punktgeschweißtes Gitter

- in verschiedenen Ausführungen

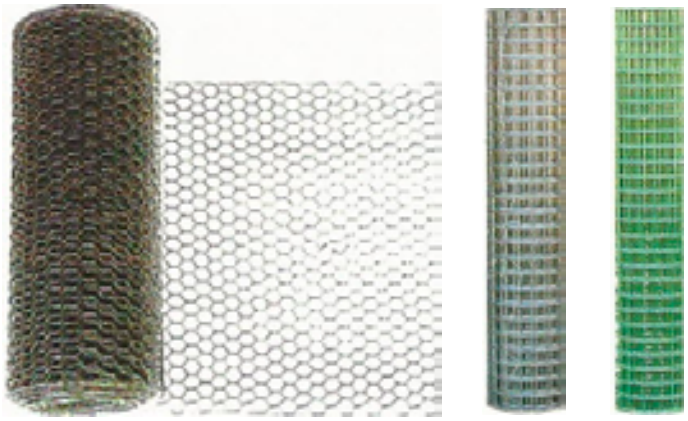

Wellengitter

- in verschiedenen Abmessungen und Oberflächen

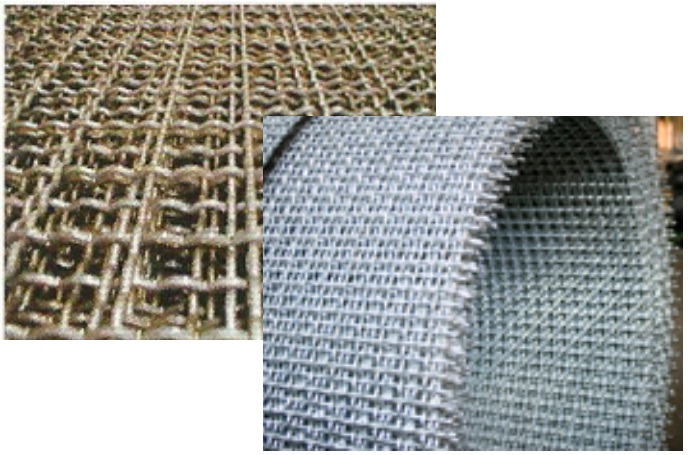

Zaunzubehör

Wir bieten Ihnen eine große Vielzahl an Zubehörteilen für den Zaunbau.

- Drahtspanner (verzinkt oder grün beschichtet)
- Pfosten und Streben in diversen Durchmessern und Längen
- Türen und Tore in verschiedenen Ausführungen (Füllungen, Höhen, Breiten und Oberflächen)
- Befestigungsschellen, Geflechts-spannstäbe
- und andere Kleinteile

weiteres Zubehör

- Drahtschlaufen für Holzpfosten
- Bodenheringe
- Z-Profile
- Gripple (Spanneinrichtung)
- Drahtspanner verzinkt

www.drahtwerk-staassfurt.com

DOPPELSTABZAUNSYSTEME

DWS
Drahtwerk Staßfurt GmbH

GITTERMATTEN

Senkrechte und waagerechte Drahtstäbe sind miteinander in den Kreuzpunkten punktverschweißt.

- **Matten Typ N / A**

Senkrechte Drähte:	06 mm
Waagerechte Drähte:	2 x 08 mm
Maschenweite:	50 x 200 mm

- **Matten Typ SL / Medium**

Senkrechte Drähte:	05 mm
Waagerechte Drähte:	2 x 0 6 mm
Maschenweite:	50 x 200 mm

- **Matten Typ N / B**

Senkrechte Drähte:	06 mm
Waagerechte Drähte:	2 x 08 mm
Maschenweite:	100 x 200 mm
• Mattenlänge:	2510 mm
• Mattenhöhe:	630 - 2430 mm

Oberflächenbehandlung

Ausführung des Korrosionsschutzes in 3 Varianten:

- Feuerverzinkung nach ISO EN 1461
- geschweißt aus feuerverzinkten Drähten und pulverbeschichtet
- Feuerverzinkung und Pulver-beschichtung

Farbtöne

- Standardfarbe:
  - RAL 6005 (moosgrün)
  - RAL 7016 (anthrazitgrau)
- Sonderfarben: alle sonstigen RAL Farbtöne gemäß RAL Farbkarte

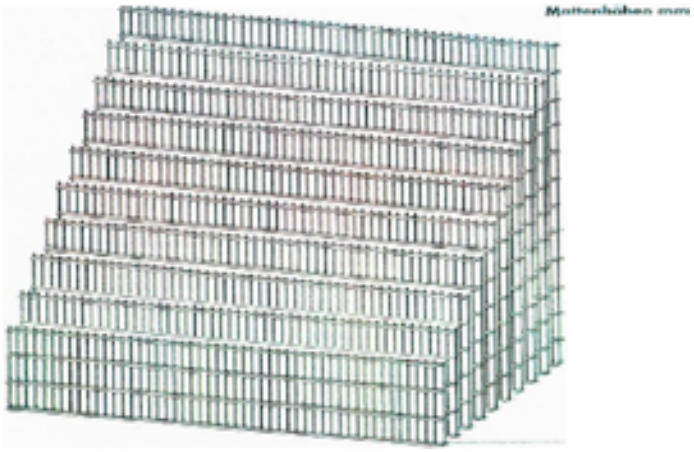

www.drahtwerk-stassfurt.com

PFOSTEN TYP PCK (mit Deckleiste)

DWS
Drahtwerk Staßfurt GmbH

• **Ausführung:**
Rechteckstahlrohr (60 x 40 x 2 mm) mit Aluminium-Pfostenkappe, Befestigung alle 200 mm mit Edelstahlschrauben (M8 x 40) in eingenieteten Blindmuttern, Kunststoffklemmteilen und durchgehender Abdeckleiste (Flacheisen).

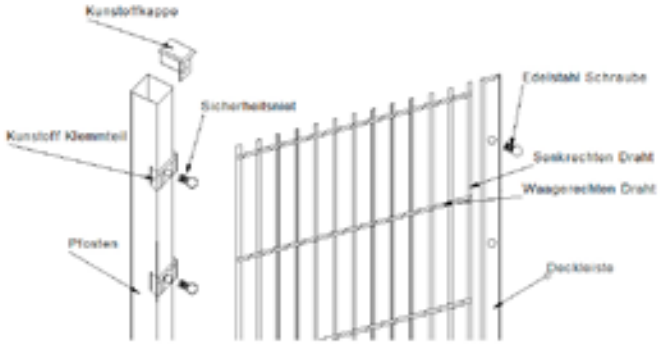

• **Allgemeine Daten**
Längenmaße: 1200 - 3000 mm

• **Korrosionsschutz in 2 Varianten:**
- feuerverzinkt nach ISO EN 1461
- verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005, 7016 (bzw. in Sonderfarben)

• **Zubehör:**
Ausleger, Fußplatte, Eckpfosten

Ballfangpfosten

• Ausführung:
Pfosten Typ PCK aus Rechteckrohrprofil
80 x 40 x 3, 100 x 40 x 3 und 120 x 40 x 3mm
Länge: 3800 - 7150 mm

www.drahtwerk-stassfurt.com

PFOSTEN TYP „MULTI“ IN 3 VARIANTEN

Variante „light“:
mit Edelstahl - Abdeckplättchen 31 x 26 x 2 mm
+ KU-Kappe Trapez

Variante „medium“:
mit Edelstahl - Abdeckprofil 53 x 26 x 1,5 mm
+ KU-Kappe Trapez

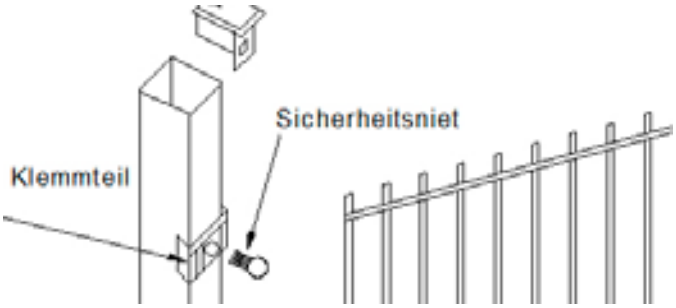

Variante „premium“:
mit durchgehender Profilschiene 40 x 1,5 mm
+ KU-Kappe Trapez mit Überstand.

Alle Pfosten werden als Standard mit schwarzer Kunststoffkappe, KU - Klemmteil (RAL 7042, RAL 6005, RAL 7016), Blindniete und VA-Inbusschraube M 8 x 40, SW 5,5 mm geliefert.

Ausführungen:

- feuerverzinkt nach ISO EN 1461
- sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 - moosgrün
- sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 - anthrazit

Technische Angaben:

Typ	Zaunhöhe	Länge	Profil	Befestigung
Multi 06/5	630 mm	1200 mm	60x40x2 mm	3 x Klemmteil
Multi 08/5	830 mm	1400 mm	60x40x2 mm	3 x Klemmteil
Multi 10/5	1030 mm	1600 mm	60x40x2 mm	4 x Klemmteil
Multi 12/5	1230 mm	1800 mm	60x40x2 mm	4 x Klemmteil
Multi 14/5	1430 mm	2000 mm	60x40x2 mm	5 x Klemmteil
Multi 16/5	1630 mm	2200 mm	60x40x2 mm	5 x Klemmteil
Multi 18/5	1830 mm	2400 mm	60x40x2 mm	6 x Klemmteil
Multi 20/5	2030 mm	2600 mm	60x40x2 mm	6 x Klemmteil
Multi 22/5	2230 mm	2800 mm	60x40x2 mm	7 x Klemmteil
Multi 24/5	2430 mm	3000 mm	60x40x2 mm	7 x Klemmteil

www.drahtwerk-stassfurt.com

SCHMUCKZAUNMATTEN

DWS
Drahtwerk Staßfurt GmbH

Übersicht Schmuckzaunmatten

Technische Daten:

Höhe: 630 - 2430 mm
Länge: ca.2510 mm
Maschenweite: 50 x 200 mm
Drahtstärke: 3 x 6 mm
Abbildung immer Zaunhöhe 1030 mm

Achtung: alle Mattentypen werden ohne Überstand geliefert!

www.drahtwerk-stassfurt.com

DOPPELSTABSCHMUCKZAUNSYSTEME

DWS
Drahtwerk Staßfurt GmbH

SCHMUCKZAUNMATTEN

Senkrechte und waagerechte Drahtstäbe sind miteinander in den Kreuzpunkten punktverschweißt.

- Senkrechte Drähte: 6 mm
- Waagerechte Drähte: 3 x 6 mm
- Mattenlänge: 2.510 mm
- Mattenhöhe: 830 mm - 2030 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Oberste Masche als Deko Ausführung

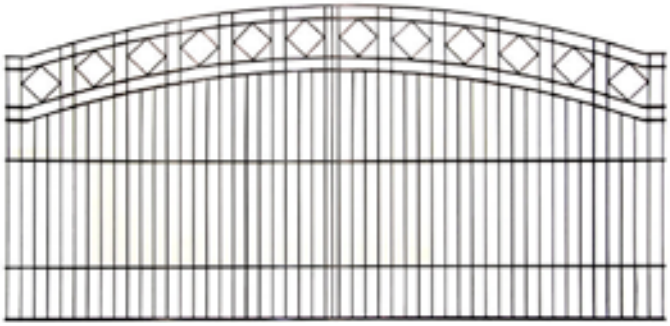

Oberflächenbehandlung

Ausführung des Korrosionsschutzes in 2 Varianten:

- Feuerverzinkung nach ISO EN 1461
- Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung

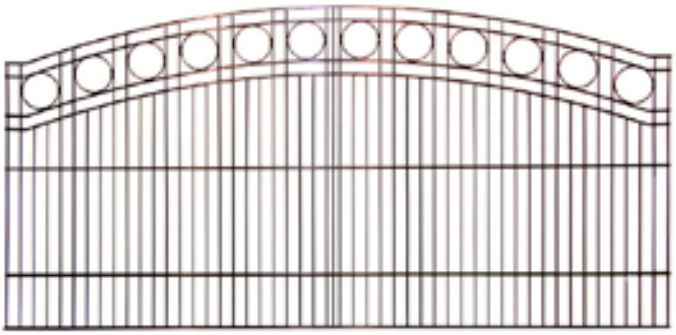

Farbtöne

- Standardfarbe:
  - RAL 6005 (moosgrün)
  - RAL 7016 (anthrazitgrau)
- Sonderfarben: alle sonstigen RAL Farbtöne gemäß RAL Farbkarte Zubehör

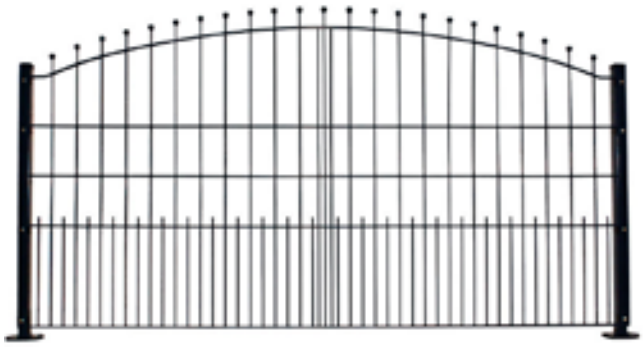

Entsprechende Tore mit den Schmuckzaunelementen sind ebenso auf Anfrage erhältlich, wie auch Pfosten mit Kugelaufsatz.

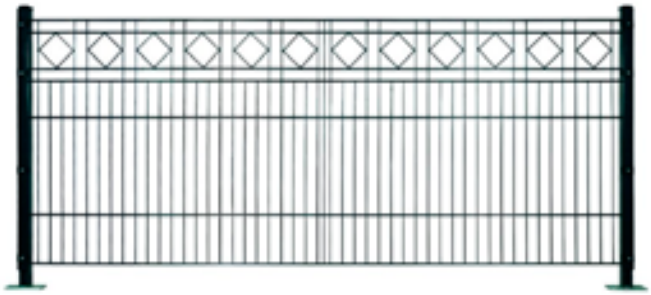

www.drahtwerk-stassfurt.com

INDUSTRIETÜR, 1-FLÜGELIG

DWS
Drahtwerk Staßfurt GmbH

Rahmen:
aus Rechteckrohr 60/40/2 mm
entsprechend statischen Vorgaben

Pfosten:
aus Quadratrohr 80/80 - 180/180 mm
entsprechend statischen Vorgaben
mit beidseitigen Zaunanschlußleisten

Füllung:

- Doppelstabmatte Masche 50/200 mm
- Rechteckrohr 30/20 mm

Ausstattung:

- verzinktes Einsteckschloss für Profil-zylinder vorbereitet
- Alu-Drückergarnitur
- eingeschweißter Metall-Toranschlag
- verstellbare Torbänder (3-D) mit 180° Öffnungsmöglichkeit

Oberflächenbehandlung:
Ausführung des Korrosionsschutzes in
2 Varianten:

- Feuerverzinkung nach ISO EN 1461
- Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung

Farbtöne:

- Standardfarbe:
  - RAL 6005 (moosgrün)
  - RAL 7016 (anthrazit)
- Sonderfarben: alle sonstigen RAL Farbtöne gemäß RAL Farbkarte bzw. auf Anfrage

www.drahtwerk-stassfurt.com

INDUSTRIETOR, 2 - FLÜGELIG

DWS
Drahtwerk Staßfurt GmbH

Rahmen:
aus Rechteckrohr 60 x 40 x 2 mm
entsprechend statischen Vorgaben

Pfosten:
aus Quadratrohr 80 x 80 - 180 x 180 mm
entsprechend statischen Vorgaben
mit beidseitigen Zaunanschlußleisten

Füllung:
- Doppelstabmatte Masche 50 x 200 mm
- Rechteckrohr 3020 mm

Ausstattung:
- verzinktes Einsteckschloss für Profil-zylinder vorbereitet
- Alu-Drückergarnitur
- eingeschweißter Metall-Toranschlag
- verstellbare Torbänder (3-D) mit 180°

Öffnungsmöglichkeit
- Mittelfeststeller mit Bodenhülse
- 2 Stück Seitenfeststellhaken

Oberflächenbehandlung :
Ausführung des Korrosionsschutzes in
2 Varianten:
- Feuerverzinkung nach ISO EN 1461
- Feuerverzinkung und Pulver-beschichtung

Farbtöne:
- Standardfarbe:
  - RAL 6005 (moosgrün)
  - RAL 7016 (anthrazitgrau)
- Sonderfarben: alle sonstigen RAL Farbtöne gemäß RAL Farbkarte bzw. auf Anfrage

www.drahtwerk-stassfurt.com

MULTITÜR, 1 - FLÜGELIG

Drahtwerk Staßfurt GmbH

Für den industriellen und privaten Einsatz mit variabler Öffnungsrichtung und den individuellen Zaunanschlussmöglichkeiten.

Rahmen:
aus Rechteckrohr 50 x 40 x 2 mm

Pfosten:

LW: 1000 mm aus QR 60 x 60 x 3 mm
LW: 1250 mm aus QR 60 x 60 x 3 mm
LW: 1500 mm aus QR 80 x 80 x 3 mm
LW: 2000 mm aus QR 80 x 80 x 3 mm

Füllung:

- Doppelstabmatte Masche 50/200 mm
  Drahtstärke: 6/5/6 mm

Ausstattung:

- Rohrrahmenschloss (ohne Zylinder)
- Drückergarnitur mit Langschild
- Öffnungsrichtung variabel
- Öffnungswinkel max. 180°
  incl. Standard - Zaunanschluss zum Anschrauben

Oberflächenbehandlung:
Ausführung des Korrosionsschutzes in 2 Varianten:

- Feuerverzinkung nach ISO EN 1461
- Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung

Farbtöne:

- Standardfarbe:
  - RAL 6005 (moosgrün)
  - RAL 7016 (anthrazit)

- Sonderfarben: alle sonstigen RAL Farbtöne gemäß RAL Farbkarte bzw. auf Anfrage

www.drahtwerk-stassfurt.com

MULTITOR, 2 -FLÜGELIG

Drahtwerk Staßfurt GmbH

Für den industriellen und privaten Einsatz mit variabler Öffnungsrichtung und den individuellen Zaunanschlussmöglichkeiten.

Ausführung:
LW 3000 und 4000 mm

Rahmen:
aus Rechteckrohr 50 x 40 x 2 mm

Pfosten:
aus Quadratrohr 80 x 80 x 3 mm

Füllung:

- Doppelstabmatte Masche 50/200 mm
  Drahtstärke: 6/5/6 mm

Ausstattung:

- Rohrrahmenschloss (ohne Zylinder)
- Drückergarnitur mit Langschild
- Öffnungsrichtung variabel
- Öffnungswinkel max. 180°
  incl. Standard - Zaunanschluss zum Anschrauben

Oberflächenbehandlung:
Ausführung des Korrosionsschutzes in 2 Varianten:

- Feuerverzinkung nach ISO EN 1461
- Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung

Farbtöne:

- Standardfarbe:
  - RAL 6005 (moosgrün)
  - RAL 7016 (anthrazit)
- Sonderfarben: alle sonstigen RAL Farbtöne gemäß RAL Farbkarte bzw. auf Anfrage

www.drahtwerk-stassfurt.com

GARTENTÜR, 1 - FLÜGELIG

DWS
Drahtwerk Staßfurt GmbH

Technische Daten:

Pfosten:
Zaunpfosten Typ PCK 60 x 40 x 2 mm

Flügel:
aus Doppelstabmatte N/A
(Draht 8/6/8 mm, MW 50 x 200 mm)
mit seitlich angeschweißtem Rechteckrohr
50 x 40 x 2 mm

Zubehör:

- Schloss für Profilzylinder
- aufgeschraubter Anschlag
- Alu -Drückergarnitur
- Zaunanschluss mit Deckleiste
- Öffnungsrichtung variabel, die Schaniere erlauben einen Öffnungswinkel von maximal 110°

Oberflächenbehandlung:
Ausführung des Korrosionsschutzes in 2 Varianten:

- Feuerverzinkung nach ISO EN 1461
- Feuerverzinkung und Pulver-beschichtung

Farbtöne:

- Standardfarbe:
  - RAL 6005 (moosgrün)
  - RAL 7016 (anthrazit)

- Sonderfarben: alle sonstigen RAL Farbtöne gemäß RAL Farbkarte bzw. auf Anfrage

www.drahtwerk-stassfurt.com

SCHIEBETORE

Drahtwerk Staßfurt GmbH

Maßanfertigung nach Ihren Wünschen und Vorstellungen von Zäunen, Toren, Pforten
Kompetente und fachliche Beratung

Für die Sicherung industriell und gewerblich genutzter Objekte sind Schiebetoranlagen ein zuverlässiges Mittel der Zugangskontrolle.

Schiebetor auf Laufschiene
(bodengeführt)

oder

Freitragendes Schiebetor
(hängend)

Gegenüber Schiebetoren mit fest auf dem Boden verankerter Laufschiene funktionieren freitragende Schiebetore unabhängig von den jeweiligen Fahrbahneigenschaften und dem Straßengefälle. Außerdem werden die Laufeigenschaften durch Schmutz, Schnee oder Eis nicht beeinträchtigt. Auf Wunsch ist zudem eine Anpassung an das Straßenquergefälle möglich.
Die Toranlagen werden steuerseitig komplett verkabelt und einbaufertig geliefert.

TECHNISCHE VARIANTEN

Antrieb:
Manuell oder durch Elektromotor

Verriegelung:
Bei Motorantrieb ist eine zusätzliche Torverriegelung aufgrund der Selbsthemmung des Antriebes überflüssig. Bei manuellem Betrieb ist die Anlage mit PZ-Hakenschloss und Handgriffen ausgestattet.

Füllungen:
z.B. Füllstäbe unterschiedlichster Form, Gittermatten- und Wellengitterfüllung, Verkleidungen etc.

Übersteigschutz:
Auf Wunsch können alle Tür- und Toranlagen mit einem Übersteigschutz ausgestattet werden.

FEUERVERZINKTE GABIONENPFOSTEN FÜR DOPPELSTABMATTEN

Drahtwerk Staßfurt GmbH

Spezielle Zaunpfosten zum Erstellen von Steinwänden mit Standard-Doppelstabmatten.

Die doppelseitig mit Stahlbügeln bestückten Pfosten geben Platz für eine ca. 150 mm breite Steinfüllung.

Das bewährte PCK-System mit durchgehender Abdeckleiste auf der Vorder- und Rückseite des Pfostens sorgt für die nötige Sicherheit. Zusätzlich bietet eine Profilstärke von120 x 40 x 3 mm eine erhöhte Standfestigkeit der Steinwand.

Die Montage erfolgt genauso wie das Setzen eines gewöhnlichen Doppelstabmattenzaunes. Es wird lediglich auf beiden Seiten der Pfosten jeweils eine Gittermatte montiert.

GABIONENWINKELCLIP ZUM ERSTELLEN INDIVIDUELLER RANKSÄULEN UND STEINWÄNDE

Spezieller Winkelclip zum Erstellen von Steinwänden und Ranksäulen mit Standard-Doppelstabmatten mit Kopfbohrung D=11 mm. Dieser Clip eignet sich optimal zum schnellen und unkomplizierten Aufbau einer Gabione oder Ranksäule ohne Spezialwerkzeuge.

Gabionenwinkelclip mit Kopfbohrung 11 mm
Ausführung: feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Der Winkelclip wird in jede zweite Masche einer Standard-Doppelstabmatte eingeschoben und lässt sich, wegen der vorgebogenen Sicherungslasche, nur mit erheblichem Aufwand wieder entfernen.

Für Sonderkonstruktionen wird das Gitter auf das gewünschte Maß geschnitten (Schnittkanten unbedingt mit Zinkspray/Zinkpaste versiegeln!). Durch die Kopfbohrung des Winkelclips ist eine Montage von verschiedenen Abdeckungen möglich.

Anwendungsbeispiele: Ranksäulen, Gabionen, Sitzbänke, Tischuntergestelle, Komposter, Freilaufgehege für Kleintiere

www.drahtwerk-stassfurt.com

SICHTSCHUTZSTREIFEN „PREMIUM“

Drahtwerk Staßfurt GmbH

Für alle Doppelstabmatten 8/6/8 und 6/5/6 mm
Masche 50 x 200 und 100 x 200 mm
zur nachträglichen Montage.

Länge:	ca. 2.550 mm
Höhe:	ca. 190 mm
Materialstärke:	ca. 1,5 mm

Farben:

- hellgrau (ähnlich RAL 7040)
- steingrau (ähnlich RAL 7030)
- anthrazit (ähnlich RAL 7016)
- grün (ähnlich RAL 6005)
- tannengrün (ähnlich RAL 6009)
- braun (ähnlich RAL 8011)
- blau (ähnlich RAL 5010)
- rot (ähnlich RAL 3011)
- weiß (ähnlich RAL 9010)
- gelb (ähnlich RAL 1023)
- transparent (lichtdurchlässig)

Polypropylen

- Material: Polypropylen pp gem. Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1pp ist geruchslos und hautverträglich, 100 recyclebar und ist physiologisch unbedenklich. Bei der Verbrennung des pp entstehen keine toxischen Stoffe, sondern nur Wasser und Kohlendioxid.

- Hervorragende UV - Stabilität und Witterungsbeständigkeit sowie ausgezeichnete Spannungsrissbeständigkeit

- Die Sichtschutzstreifen sind beständig gegen: Säure, Laugen, Öl, Fett und Benzin.

Wir empfehlen ab Zaunhöhe 1.800 mm ein stärkeres Pfosten profil > 60 x 40 x 2 mm zu verwenden. Bei Verwendung unserer Sichtschutzvarianten (in Verbindung mit Ihrer vorhandenen DS-Zaunanlage) wird Ihre Zaunanlage einem erhöhten Winddruck ausgesetzt.
Die Standsicherheit Ihrer Zaunanlage muss unbedingt von Ihnen vorab überprüft und ggfls. ausgebessert werden bzw. Sie müssen entsprechende Vorkehrungen treffen, die die Standsicherheit.
Ihrer dann sichtgeschützten Zaunanlage gewährleistet.
Für die Statik übernehmen wir keine Garantie!
Für Wind- bzw. Sturmschäden, die eventuell an Ihrer Zaunanlage entstehen, übernehmen wir keinerlei Haftung! Fragen Sie auch bei unserem Verkaufsteam nach weiteren Sichtschutzvarianten, die wir lagermäßig bevorraten!

www.drahtwerk-stassfurt.com